



Alterna


Servantbatteri Alterna Pro , NRF 4364929




Kjøkkenbatteri Alterna Pro , NRF 4364932

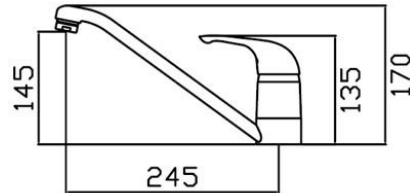

Kjøkkenbatteri Alterna Pro m/avsteng for oppvaskmaskin, NRF 4364933

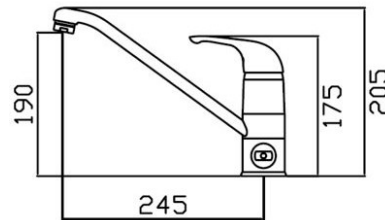

Veggbatteri Alterna Pro m/tut, NRF 4364931



Br.Dahl AS
Brynsengveien 5, 0602 Oslo
www.dahl.no

Alterna

Armatør

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING
(Ta vare på dette heftet!)

Viktig informasjon til bruker og montør

Takk for at du valgte et Alterna produkt.

For at du skal ha lengst mulig glede av produktets utseende og funksjon er det viktig å lese dette lille heftet!

Ta vare på veiledningen til evt. senere bruk. Hvis du oppdager feil ved produktet, bør du tilkalle rørlegger.

Det er spesielt av stor betydning å følge råd i vedlikeholds veiledningen når det gjelder renhold av batterienes ytterflate. ! Se avsnitt "RENGJØRING"!

Før montering

Se til at tilførselsrørene er rene for smuss før sammenkobling med blandebatteriets tilkoblingsslanger.

Det er viktig å gjennomskylle rørdledningene ved batterienes monteringssted. Dette for å hindre at partikler og smuss fra rørdledning eller rørkapp setter seg fast inne i patron eller i perlatoren.

Dette gjøres enklest ved å fjerne perlator før åpning av kranen første gang. "Skru så vannet på fullt i noen sekunder både med varmt og kaldt vann, hvilket hjelper til å slippe alle partikler og overflødig fett ut gjennom batteriet før bruk slik at perlatoren ikke tettes.

Dette produktet er nøye kvalitetsjekkert fra fabrikk, men se til at produktet ikke har skjønnehetsfeil før montering, det vil si riper eller andre synlige feil.

Synlige skader på produkter som har vært montert og ikke returneres i original emballasje vil ikke være reklamasjonsberettiget!

Www.dahl.no


Montering

Varmtvann tilkobles venstre tilkoblingsrør og kaldtvann høyre tilkoblingsrør. Vegg batterier har også tilkobling av varmtvann i venstre inntak og kaldtvann i høyre (alle sett forfra etter montering).

Vannmengdejustering

Ta av hendelen (se avsnitt SKOLDESPERRE). På fremsiden av patronens vippearmer er det et hull. I dette hullet sitter en umbrakoskrue. For å justere denne skruen må man bruke en 1,5mm umbrakonøkkel.

Som standard er denne skruen justert for maksimum vannmengde. For mindre vannmengde skru denne skruen innover/nedover d.v.s. "med klokken" så blir hendelens oppadgående bevegelse sperret slik at fullt utslag ikke er mulig.

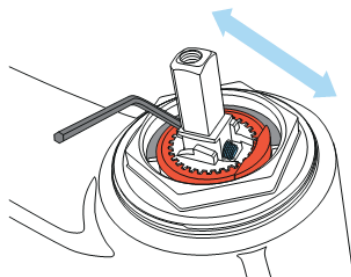

Skoldesperre

Skoldesperre er standard på Alterna servant batterier.

Justering av denne gjøres ved først å bevege hendelen i den posisjon som gir ønsket temperatur på vannet. Lukk så for vannet ved å dytte hendel ned i stengeposisjon.


Pass på at hendelen ikke forandrer stilling mens du fortsetter. Vipp ut proppen med rødt og blått merke (på undersiden av hendelen). Pass på så det ikke blir merker i batterikroppen.

Bak proppen sitter en umbrakoskrue som løsnes etter et par omdreininger med en 2,5mm umbrakonøkkel.

Dra så hendelen rett opp fra batterikroppen. Skru av forkrommet deksel for hånd.

En rød ring kommer til syne. Ringen løsnes ved å løftes opp, bruk gjerne en liten skutrekker til hjelp. Den løse røde ringen vris så "mot klokken" til merkene på den røde ringen går i mot de hvite stopperne på patronen.

Dytt så den røde ringe ned på plass, slik at du hører et klikk. Sett så på dekselringen og hendelen igjen.

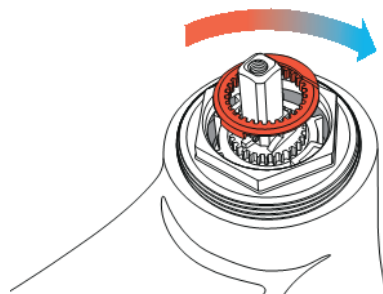

Ved frostfare

Dersom det er mulig at batteriet vil kunne utsettes for frost i en periode, husk da å stenge for vannet og demontere eller ta ut patronen inne i batteriet og oppbevar denne i frostfritt miljø.

(Eks. boliger og hytter som periodevis står uoppvarmet i vinterhalvåret).

NB!
Husk å montere patronen igjen før vannet tilkobles igjen.

Garanti

Det gis 5 års garanti mot fabrikkfeil. I slike tilfeller erstattes defekte deler med nye.

NB! Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, uriktig montering eller vedlikehold i henhold til veiledningen i dette hefte.

Annet:

Varmtvanntilkobling : Max 80°C, anbefalt 55°C
Anbefalt normalt statisk trykk : 6 Bar

Kontakt:

Br.Dahl AS
Brynsengveien 5, 0602 Oslo
Tlf: 22725435
www.dahl.no

Rengjøring / Vedlikehold

Generelt:
Det må ikke brukes skurepulver, slipende, etsende eller kjemikaliebaserte væsker og vaskemidler!
Alle overflater kan være sårbare også mot hårspray, hårblekemidler, vinråstoffer, fotokjemikalier m.m. så unngå slik kontakt.

Produkter med forkrommet overflate bør behandles med kun nøytrale vaskemidler, rent vann eller vanlig mild såpe etterfulgt av skylling. Tørk av med ren myk klut.

